



ILUMINAÇÃO EXTERIOR SOLAR

## APLIQUE SOLAR COM SENSOR

Ref.<sup>a</sup>

ASLSSA2560

LED  
■■■■■SMD  
2835

## APRESENTAÇÃO

Pensados e concebidos com painéis solares de grande qualidade e luzes LED, estes produtos são bastante económicos e amigos do ambiente. Esta gama está ainda preparada para maximizar e “absorver” a luz solar. Os materiais escolhidos são adequados para todo o tipo de condições meteorológicas. Os candeeiros solares estão ainda preparados com sensores de movimento de forma a cumprirem com rigor a sua função e garantir uma iluminação mais duradoura.

## Notas

Esta luminária é alimentada a energia solar. Deve ser instalada em local que garanta a exposição solar.

A luminária acende automaticamente ao anoitecer.

Bateria não substituível (2x18650 Li-ion, 4000 mAh / 3,7 V).

## DADOS TÉCNICOS

## Dados elétricos

Potência nominal (W) 2x5


## Dados fotométricos

Temperatura de cor (K) 6000 (Branco frio)


Fluxo luminoso (Lm) Máx. 600

Eficiência energética A+

Etiqueta EE (Eficiência energética)



## Dimensões e peso

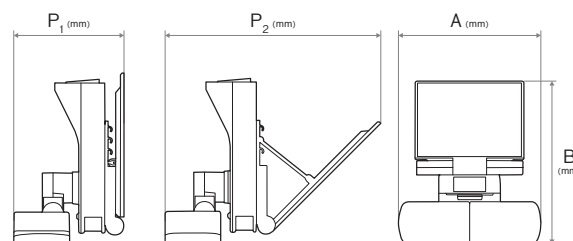

Largura A (mm)	250
Altura B (mm)	229
Profundidade P <sub>1</sub> (mm)	146
Profundidade P <sub>2</sub> (mm)	285
Painel solar (mm)	185x185
Peso (Kg)	1,38

**Materiais**

Corpo	Acrilonitrila butadieno estireno
Difusor	Polycarbonato
Painel solar	Silício policristalino

**Cores**

Corpo	Preto
Difusor	Branco (opaco)

**Temperaturas e condições de funcionamento**

Temperatura ambiente	0° – +40°
----------------------	-----------

**Equipamento**

Chip LED	SMD 2835
Bateria	2x18650 Li-ion 3,7 V / 4000 mAh
Sensor de movimento	Infravermelho
Botão de configuração do sensor	"SENS"
Botão configuração tempo iluminação	"TIME" (10 – 60 s)
Botão configuração por indução	"LUX" (noite / noite e dia)
Botão liga / desliga	"ON / OFF"
Difusores	2 ajustáveis

**Montagem**

Espaço	Exterior
Tipo	Saliente
Local	Parede

**Características**

Dimável	Não
Custo de eletricidade (€)	0
Ativação automática ao anoitecer	(+/- 10 LUX) -20%
Portátil	Suporte fixo à parede
Bateria	Não substituível
Tempo de carga (h)	8 – 10
Autonomia (h)	4
Sensor de movimento	
Distância de deteção (m)	4 – 10
Altura de deteção (m)	1,8 – 2,5
Ângulo de deteção	120°
Temporização (s)	30
Painel solar	
Tensão (V)	9
Intensidade de corrente (mA)	400
Potência (W)	4

**Normas e certificações**

Tipo proteção (IP)	44
Normas	CE / RoHS

**DADOS LOGÍSTICOS****Código (EAN)**

Ref. <sup>a</sup> ASLSSA2560	5604612683986
------------------------------	---------------

**Descrição**

Aplique de Parede Solar Portátil 2x5W Preto

**Caixa****Nº peças por caixa**

	1
	4